



الشركة المتحدة للماكينات

تصنيع ماكينات النجارة ومعدات الورش

United Company For Machinery
Manufacturing Woodwork & Workshop Machinery

w w w . u c m . c o m . e g

الفهرس

الاسم	صفحة
ماكينة مجموعة نجارة متعددة العمليات	1 2
ماكينة التخانة	3 4
ماكينة رابوه	5
ماكينة لسان للأخشاب	6
ماكينة مخرطة	7
ماكينة منقار كاتينة	8
ماكينة منقار بنطة	9
ماكينة منقار بنطة أوتوماتيك	10
ماكينة ملكان شيش الشباك أوتوماتيك	11
ماكينة سن الكستير	12
ماكينة حلية	13 14
ماكينة منشار شريط	15 16
ماكينة منشار صينية لتقطيع الكونتر و الميلامين	17
ماكينة منشار صينية	18
ماكينة راوتر	19



يوجد امكانية استبدال المواتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.




Multi Operation Machine

ماكينة مجموعة نجارة متعددة العمليات

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
SPINDLE MOULDER	FS 41/2	FS 41/3	مواصفات التآخنة
Max. Working Height (Mm)	225		أقصى تآخنة للتشغيل (مم)
Min. Working Height (Mm)	8		أقل تآخنة للتشغيل (مم)
Feed Speeds (M/Min.)	6 - 11		سرعات التغذية (متر/دقيقة)
Worktable Size (Mm)	700x410		أبعاد القرصة الزهر (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	2		قدرة موتور سحب الأخشاب (380 فولت) {حصان}
PLANER	FS 41/2	FS 41/3	مواصفات الرابوه
Planer Shaft (Mm)	120		قطر قلب التشغيل (مم)
Shaft Rotation Speed (Rpm)	4750		سرعة دوران قلب التشغيل (لفة/دقيقة)
Worktable Size (Mm)	2010x410		أبعاد القرصة الزهر (مم)
Size Of Tilting Fence Up To 45° (Mm)	140x100		أبعاد الزاوية القابلة للميل حتى 45 درجة (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	4		قدرة الموتور الرئيسي (380 فولت) {حصان}
MORTISER	FS 41/2	FS 41/3	مواصفات المنقار البنية
Machine Dimensions (Mm)	None	450x260	أبعاد القرصة (مم)
Longitudinal Stroke (Mm)	None	80	المشوار الطولي للعربة (مم)
Transversal Stroke (Mm)	None	240	المشوار العرضي للعربة (مم)
Vertical Stroke (Mm)	None	190	المشوار الرأسي للعربة (مم)
Machine Dimensions (Mm)	1007x1250x2040		أبعاد الماكينة (مم)
Weight (Kg)	840	870	وزن الماكينة (كجم)

يوجد امكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

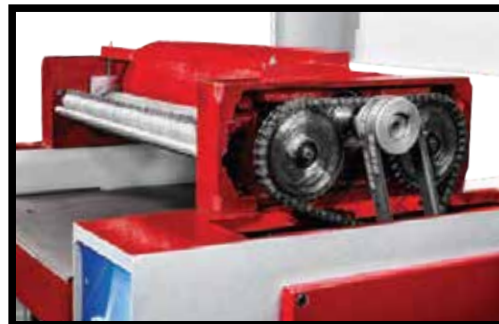

- القرصية مصنوعة من الحديد الزهر.
- الماكينة مزودة بمسطرة مدرجة جانبية لقياس السمك.
- الماكينة مزودة بمفتاح أوفر لود للحماية الكهربائية فقط في (Ps630).
- الماكينة مزودة بحواجز جانبية للقرصية لضمان الإلتزان أثناء التشغيل.
- درافيل السحب بالماكينة تعمل على رولمان بلي و ليس جلب و ذلك لسهولة التشغيل.

TECHNICAL SPECIFICATION	Model			المواصفات الفنية
THICKNESS MACHINE	PS 400	PS 520	PS 600	ماكينة تخانة
Worktable Dim. (Mm)	400x680	520x780	600x1000	أبعاد القرصية (مم)
Max. Working Height (Mm)	250			أقصى فتحة التخانة (مم)
Max. Cutting Depth (Mm)	10			أقصى عمق للقطع (للمسح) (مم)
Shaft Diameter (Mm)	108	120	120	قطر عامود الدوران (مم)
No. Of Blades (No.)	4			عدد الكساتير المركبة بعامود الدوران
Blade Dimensions (Mm)	35x3x40	35x3x52	35x3x60	أبعاد الكساتير بعامود الدوران (مم)
Feeding Speed (M/Min.)	10			سرعة التغذية (متر / دقيقة)
Main Motor Power (380 V) {HP}	3	4	5.5	قدرة الموتور الرئيسي (380 فولت) {حصان}
Feeding Motor Power (380 V) {HP}	1	2	2	قدرة موتور السحب (380 فولت) {حصان}
Weight (Kg)	430	580	680	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	670x750x950	800x750x1010	1040x1000x1090	أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



- Worktable Made Of Cast Iron.
- Machine Equipped With A Ruler To Measure The Listed Side Width.
- Machine Equipped With Over Load For Electrical Protection Only At (Ps630).
- Machine With Side Pinch Portfolios To Ensure Equilibrium During Operation.
- Machine Uses Drag Rollers That Works On Ball Bearings Instead Of Metal Rollers To Ensure Ease Of Operation.

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
THICKNESS MACHINE	PS 630		ماكينة تخانة
Worktable Dim. (Mm)	630x1000		أبعاد القرصة (مم)
Max. Working Height (Mm)	300		أقصى فتحة التخانة (مم)
Max. Cutting Depth (Mm)	10		أقصى عمق للقطع (للمسح) (مم)
Shaft Diameter (Mm)	120		قطر عامود الدوران (مم)
No. Of Blades (No.)	4		عدد الكساتير المركبة بعامود الدوران
Blade Dimensions (Mm)	630x35x3		أبعاد الكساتير بعامود الدوران (مم)
Feeding Speed (M/Min.)	19 – 7		سرعة التغذية (متر / دقيقة)
Main Motor Power (380 V) {HP}	7.5		قدرة الموتور الرئيسي (380 فولت) {حصان}
Feeding Motor Power (380 V) {HP}	2		قدرة موتور السحب (380 فولت) {حصان}
Table Motor Power (380 V) {HP}	1		قدرة موتور رفع و خفض القرصة (380 فولت) {حصان}
Weight (Kg)	870		وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1115x1000x1150		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بموتير 220 فولت عند الطلب .


All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



TECHNICAL SPECIFICATION	Model			المواصفات الفنية
SURFACE PLANER MACHINE	PL 400	PL 510	PL 600	ماكينة رابوه
Front Worktable Length (Mm)	1220	1270	1370	طول القرصة الأمامية المتحركة (مم)
Rear Worktable Length (Mm)	1220	1370	1370	طول القرصة الخلفية المتحركة (مم)
Worktables Length (Mm)	2600	2800	2800	طول القرصتين معاً (مم)
Front Worktable Width (Mm)	430	560	660	عرض القرصة الأمامية (مم)
Rear Worktable Width (Mm)	400	530	630	عرض القرصة الخلفية (مم)
Worktable Height From Floor (Mm)	800			ارتفاع القرصة عن الأرض (مم)
Planer Shaft Speed (Rpm)	5500			سرعة عامود الدوران (لفة/دقيقة)
Shaft Diameter (Mm)	120			قطر عامود الدوران (قلب الرابوه) (مم)
No. Blades (No.)	4			عدد الكساتير المركبة بعامود الدوران (عدد)
Blade Dimensions (Mm)	400x35x3	510x35x3	600x35x3	أبعاد الكساتير المركبة بعامود الدوران (مم)
Max. Depth Of Cut (Mm)	20			أقصى عمق للقطع (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	4	5.5	7.5	قدرة الماتور (380 فولت) (حصان)
Weight (Kg)	500	690	800	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	900x650x2350	960x900x2850	960x1000x2850	أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال المواتير الـ (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

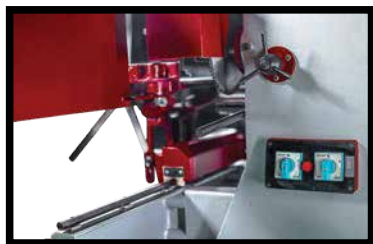

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
SPINDLES TENONING MACHINE	AT 120	AT 150	ماكينة لسان للأخشاب
Cutter Head Length (Mm)	120	150	طول اللسان (مم)
Min. Distance Between Cutter Heads (Mm)	5 - 55		سُمك اللسان (مم)
Cutter Heads Cross – Stroke (Mm)	25		قطر عمود حامل أعمدة القطع (مم)
Circular Saw Diameter (Mm)	250		قطر سلاح الصينية (مم)
Spindle Diameter Shaft (Mm)	40		قطر عمود الحلية قنطرة شكمة (مم)
Running Roll Length (Mm)	1600		مشوار العربة المتحركة (مم)
Useful Width Of The Worktable (Mm)	400		عرض القرصة (مم)
Worktable Tilt (Degree)	30 - 0		ميل زاوية القرصة (درجة)
Spindle Motor Power (380 V) {HP}	4		قدرة موتور قنطرة الشكمة (380 فولت) {حصان}
Cutter Heads & Saw Motor Power (380 V) {HP}	3		قدرة الموتور الخاص برؤوس التلسين و سلاح المنشار (380 فولت) {حصان}
Weight (Kg)	510		وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1760x1050x1400		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .



All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
SPINDLES TENONING MACHINE	TB 1500	TBS 1500	ماكينة مخرطة
Distance Between Centers (Mm)	1500		المسافة بين الزنبتين (مم)
Spindle Motor (380 V) {HP}	2		قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Spindle Speed (Rpm)	600 - 1000 - 1500 - 2000		عدد 4 سرعات (لفة/دقيقة)
Spindle Cone & Center (Mk)	3		مقاس الزنبة (رقم)
The Machine Is Equipped With A Copy Unit	No	Yes	الماكينة مزودة بوحدة نسخ
Weight (Kg)	230	340	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	2500x500x1100		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير الـ (380 فولت) بموتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

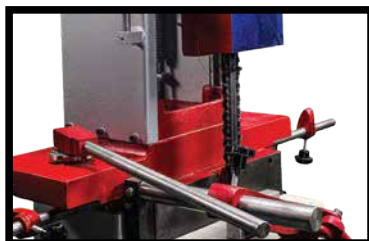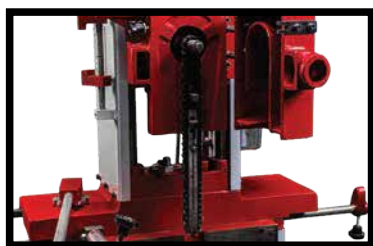

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
CHAIN MORTISING	C 281	C 450	ماكينة منقار كاتينة
Max. Depth Of Slot (Mm)	180		أقصى عمق للنقر حتى (مم)
Max. Length Of Slot (Mm)	280		أقصى طول للنقر حتى (مم)
Transversal Stroke Of The Head (Mm)	110	130	المشوار الطولي (مم)
Vertical Stroke Of The Head (Mm)	180	250	المشوار الرأسى للقرصة (مم)
Head Rotation (Degree)	± 45		زاوية دوران رأس المنشار (درجة)
Table Tilling Up To (Degree)	± 45		زاوية دوران القرصة (درجة)
Motor Power (380 V) {HP}	3		قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Table Size (Mm)	500x110	600x110	أبعاد القرصة (مم)
Weight (Kg)	280	420	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1400x600x1150		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .



All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
MORTISING MACHINE	T 45	TG 45	ماكينة متقار بنطة
Longitudinal Of The Table (Mm)	270		المشوار الطولي للقرصة (مم)
Transversal Motion Of The Head (Mm)	150		المشوار العرضي لرأس المنشار (مم)
Vertical Motion Of The Table (Mm)	250		المشوار الرأسى للقرصة (مم)
Mortising Chuck (Mm)	0 - 20		قطر ظرف المنشار (مم)
Spindle Speeds (Rpm)	4500		سرعات عمود الدوران (لفة/دقيقة)
Table Tilling Up To (Degree)	None	± 45	القرصة المائلة تميل حتى (درجة)
Motor Power (380 V) {Hp}	3		قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Table Size (Mm)	560x310		أبعاد القرصة (مم)
Weight (Kg)	220	230	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1400x600x1150		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .



All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

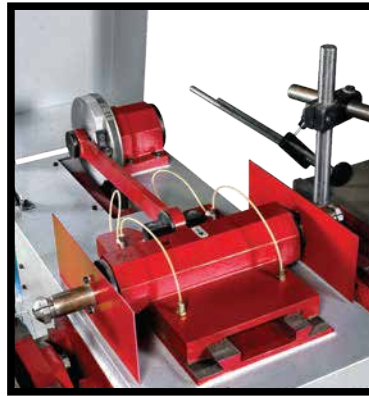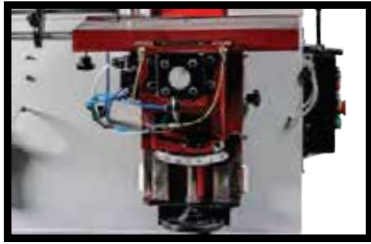

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
OSCILLATING MORTISING MACHINE	2 TG 10		ماكينة منقار بنطة أوتوماتيك
Max. Length Of Slot (Mm)	120		طول النقر حتى (مم)
Max. Depth Of Slot (Mm)	80		عمق النقر حتى (مم)
Vertical Motion Of The Table (Mm)	100		الحركة الرأسية للقرص (مم)
Mortising Chuck (Mm)	12		قطر سلاح البنطة (مم)
Spindle Speeds (Mm)	10000		سرعات عمود الدوران (لفة/دقيقة)
Table Tilling Up To (Degree)	± 30		القرصة المائلة تميل حتى (درجة)
Motor Power (380 V) {HP}	3		قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Motor Movement (380 V) {HP}	1		قدرة موتور الحركة (380 فولت) {حصان}
Table Size (Mm)	440x280		أبعاد القرصة (مم)
Weight (Kg)	700		وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1000x1060x1018		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بموتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

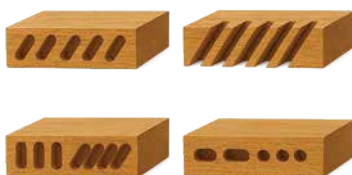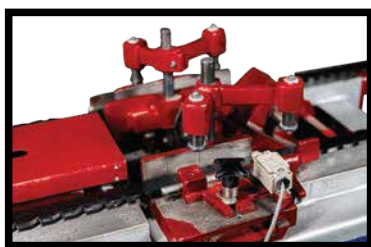

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
AUTOMATIC – SHUTTER SLOT CUTTING MACHINE	CAP 28		ماكينة ملكان شيش الشباك أوتوماتيك
Max. Slot No. Per Minute (Mm)	28		أقصى عدد للنقرات في الدقيقة (مم)
Slot Length (Mm)	120 - 0		ضبط طول النقرة من (مم)
Slot Degree Up To (Degree)	45 - 20		ضبط زاوية النقر من (درجة)
Slot Depth Up To (Mm)	20		أقصى عمق للنقرة (مم)
Max. Size Of Work Piece (Mm)	110x100		أقصى أبعاد (لقطعة التشغيل) (مم)
Treads Of Standard Rack (Mm)	36		البعد بين الأسنان في القائم الواحد (مم)
Bars Length (Mm)	2800		طول كل من الجريدتين (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	2		قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Milling Spindle (Rpm)	9200		عدد لفات عمودى النقرة في الدقيقة (لفة/دقيقة)
Weight (Kg)	290		وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	2800x750x1000		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بموتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
AUTOMATIC KNIFE GRINDING	H 650		ماكينة سن الكستير
Max. Grinding Length (Mm)	650		أقصى مشوار لتجليخ الكستير (مم)
Power Of Grinding Motor (380 V) {HP}	1		قدرة موتور التجليخ (380 فولت) {حصان}
Speed Of Grinding Motor (Rpm)	2800		سرعة موتور التجليخ (لفة/دقيقة)
Feed Motor (380 V) {HP}	0.750		قدرة موتور التغذية (380 فولت) {حصان}
Speed Of Feed Motor (Rpm)	1400		سرعة موتور التغذية (لفة/دقيقة)
Grinding Cup Wheel (Mm)	125x45x14		أبعاد حجم التجليخ (مم)
Max. No. Of Blades That Can Be Sharpened At The Same Time	4		عدد الكساتير الممكن سنها في وقت واحد
Cutter Grinding Angle (Degree)	45 - 0		ميل زاوية السن (درجة)
Machine Weight (Kg)	125		وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1230x550x970		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال المواتير الـ (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .


All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
SPINDLE MOULDER	T 80	T 112	ماكينة حلية
Spindle Diameter (Mm)	50		قطر عمود الحلية (مم)
Useful Spindle Height (Mm)	210		المشوار الرأسى لعمود الحلية (مم)
Spindle Length (Mm)	160		طول العمود المستخدم (مم)
Spindle Speeds (Rpm)	8000 - 6200 - 3000		سرعات عمود الحلية (لفة/دقيقة)
Worktable Height (Mm)	850		ارتفاع القرصة عن الأرض (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	3	4	قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Worktable Size (Mm)	850x700	1120x730	أبعاد القرصة الزهر (مم)
Weight (Kg)	320	570	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1050x700x850	1120x730x115	أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

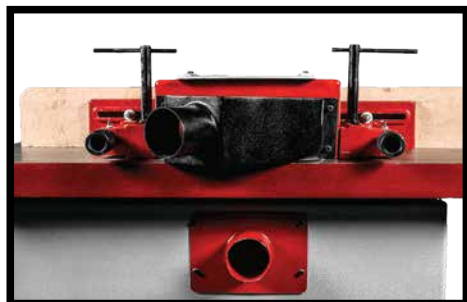

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
SPINDLE MOULDER	T 122	T 125	ماكينة حلية
Spindle Diameter (Mm)	50		قطر عمود الحلية (مم)
Useful Spindle Height (Mm)	230		المشوار الرأسى لعمود الحلية (مم)
Spindle Length (Mm)	180		طول العمود المستخدم (مم)
Spindle Speeds (Rpm)	10000 - 6500 - 4500 - 2900		سرعات عمود الحلية (لفة/دقيقة)
Worktable Height (Mm)	850		ارتفاع القرصة عن الأرض (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	5.5	7.5	قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Worktable Size (Mm)	1250x700		أبعاد القرصة الزهر (مم)
Weight (Kg)	630	660	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1050x700x1250		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



- الطارتين و القرصة من الحديد الزهر.
- فرامل قدم على الطارة السفلى للإيقاف عند إنقطاع الشريط.
- مجموعة دليل لحفظ إتزان الشريط أثناء التشغيل.
- القرصة قابلة للميل من صفر حتى 45° لإمكانية عمل الشق المائل.
- الموتور مُركب على فلانشة و ذلك لمنع الإهتزاز في الجسم الصلب.
- الطارات مرصصة على جهاز كمبيوتر لمنع إهتزاز الطارات.
- يوجد امكانية تجهيز الماكينة بشفاط لشفط التشارة عند الطلب.
- أبواب الماكينة مُحكمة الغلق و ذلك لعمل الطرد المركزي للتشارة كما أن بها مخرج نشارة.

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
STEEL BAND SAW	STAR 640	STAR 700	ماكينة منشار شريط
Wheel Diameter (Mm)	640	700	قطر الطارة (مم)
Max. Depth Of Cut (Mm)	300	500	أقصى إرتفاع للقطع (مم)
Max. Width Of Cut (Mm)	610	700	أقصى عرض للقطع (مم)
Max. Length Of Blade (Mm)	4800	5150	أقصى طول لسلاح المنشار (مم)
Well Speeds (Rpm)	960	700	سرعة لفات الطارة (لفة/دقيقة)
Motor Power (380 V) {HP}	3	5.5	قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Table Size (Mm)	820x600	1030x710	أبعاد القرصة الزهر (مم)
Weight (Kg)	320	480	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	2100x770x1000	2340x770x1250	أبعاد الماكينة (مم)

يوجد امكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



- Wheels and worktable are made of cast iron.
- Machine contains a guide to stabilize the bandsaw.
- Main motor is mounted on a flange to prevent vibration during operation.
- Machine wheels are balanced to prevent vibrations.
- Sealed doors with a dedicated opening for wood shavings.
- Machine can be equipped with suction for wood shavings by order.
- Worktable can be tilted in both directions to allow tilted cuts in the workpiece up to 45 degrees.
- Machine equipped with a footbrake to stop it in case of any failures in the bandsaw.

TECHNICAL SPECIFICATION	Model		الموديل	المواصفات الفنية
STEEL BAND SAW	STAR 800	STAR 900	STAR 1000	ماكينة منشار شريط
Wheel Diameter (Mm)	800	900	1000	قطر الطارة (مم)
Max. Depth Of Cut (Mm)	550	600	650	أقصى إرتفاع للقطع (مم)
Max. Width Of Cut (Mm)	800	900	1000	أقصى عرض للقطع (مم)
Max. Length Of Blade (Mm)	5800	6200	6850	أقصى طول لسلاح المنشار (مم)
Well Speeds (Rpm)	620	550	500	سرعة لفات الطارة (لفة/دقيقة)
Motor Power (380 V) {HP}	5.5	7.5	10	قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Table Size (Mm)	1040x710	1200x800	1300x800	أبعاد القرصة الزهر (مم)
Weight (Kg)	525	650	750	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	2500x770x1350	2700x820x1540	2850x820x1640	أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال المواتير الـ (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .


All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
PANEL SAW WITH TILTING BLADE	MEMA 1300	MEMA 1300/A	ماكينة منشار صينية لتقطيع الكونتر و الميلامين
Sliding Table Travel (Mm)	1300		مشوار العربة المتحركة (مم)
Worktable Tilting Angle Tilting (Degree)	45		الصينية تميل بزاوية حتى (درجة)
Fixed Table Fence Size Up To (Mm)	1000		الزاوية المثبتة علي القرصة الثابتة تعمل حتى (مم)
Max. Blade Diameter (Mm)	315		أقصى قطر للصينية (مم)
Max. Cutting Height (Mm)	100		أقصى إرتفاع للقطع (مم):
Diameter Of Scrolling Saw (inch)	None	5	قطر الصينية الحز (بوصة)
Scrolling Motor Power (380 V) {HP}	None	0.50	قدرة موتور صينية الحز (380 فولت) {حصان}
Motor Power (380 V) {HP}	4	3	قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Weight (Kg)	360	390	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	950x2100x2400		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .


All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

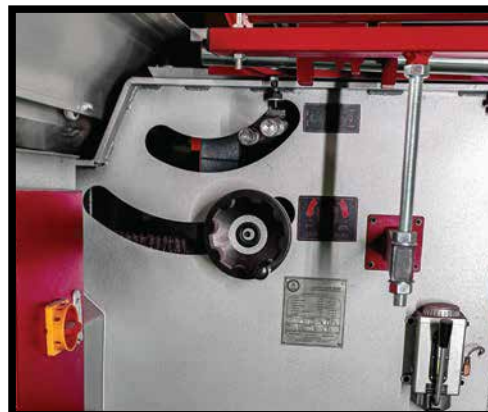

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
PANEL SAW WITH TILTING BLADE	MEMA 3200		ماكينة منشار صينية
Sliding Table Travel (Mm)	3200		طول القرصة المتحركة (مم)
Max. Workpiece Width (Mm)	900		أقصى عرض للشغلة (مم)
Blade Tilting Up To (Degree)	45		الصينية تميل بزاوية حتى (درجة)
Max. Saw Diameter (Inch)	5		قطر الصينية (بوصة)
Max. Cutting Height (Mm)	100		أقصى ارتفاع للقطع (مم)
Spindle Speeds (Rpm)	5000		سرعة دوران العمود (لفة/دقيقة)
Diameter Of Scrolling Saw (Inch)	12		قطر صينية الحز (بوصة)
Spindle Diameter (Mm)	30		قطر العمود (مم)
Scoring Motor Power (380 V) {HP}	1		قدرة موتور صينية الحز (380 فولت) {حصان}
Motor Power (380 V) {HP}	7.5		قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

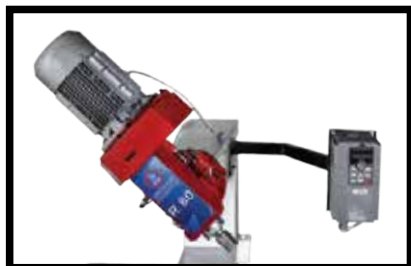

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
SPINDLE MOULDER	R 80		ماكينة راوتر
Distance Between Shaft And Worktable (Mm)	800		المسافة بين الماكينة و عمود القطع (مم)
Vertical Travel Of Spindle (Mm)	90		المشوار الرأسى للعمود (مم)
Vertical Travel Of Worktable (Mm)	150		المشوار الرأسى للقرصة (مم)
Adjustable Clamps (No.)	6		دلائل للتحكم في نزول العمود (عدد)
Spindle Speeds (Rpm)	9000 - 18000		سرعات عمود الدوران (لفة/دقيقة)
Motor Power (380 V) {HP}	4		قدرة الموتور (380 فولت) {حصان}
Worktable Size (Mm)	800x600		أبعاد القرصة الزهر (مم)
Weight (Kg)	330		وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	1920x800x1720		أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.



Follow Us

United Company For Machinery



0111 09 444 77 | 0122 784 6897 | 0111 011 1369



sales@ucm.com.eg



www.ucm.com.eg



ش رقم 12 قطعة رقم 2 المنطقة التاسعة - أنشاص